


LSM1062

● 外形与结构

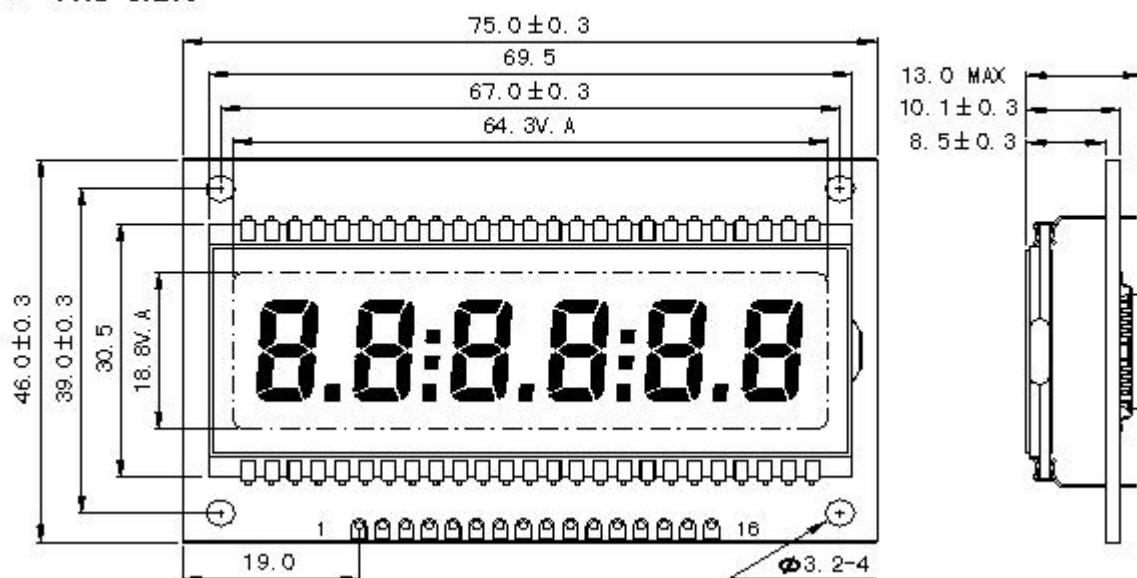

● 引脚功能

引脚号	符 号	功 能 说 明
1	SYNC	两片以上 IC 应用同步信号
2	READY	NMOS 开漏输出
3	/CS	片选信号，低有效
4	/WE	写使能信号，上升沿有效
5	/RE	复位输入数据字节寄存器
6	SB	高电平停止 IC 工作
7 ~ 14	D7 ~ D0	数据 bit7 ~ bit0
15	VDD	电源 (+5V)
16	VSS	电源 (0V)

● 主要特征参数

外形尺寸： 75×46×13 电源电压： 5V
 视窗尺寸： 64.3×18.8 工作电流： 0.2mA
 显示类型： TN 正显示 工作温度： -10 ~ +55
 驱动方式： 1/1 D, 1/1 B 储存温度： -20 ~ +65
 视 角： 6:00 或 12:00 时钟方向 控制驱动电路：HD61602
 字高/宽/划宽： 12×6×1.5

： 工作温度，储存温度，可按用户要求选择常温型，或宽温型。

常温型： 工作温度： -10 ~ +55 ； 储存温度： -20 ~ +65

宽温型： 工作温度： -35 ~ +75 ； 储存温度： -45 ~ +80