


LXM1063 液晶显示模块

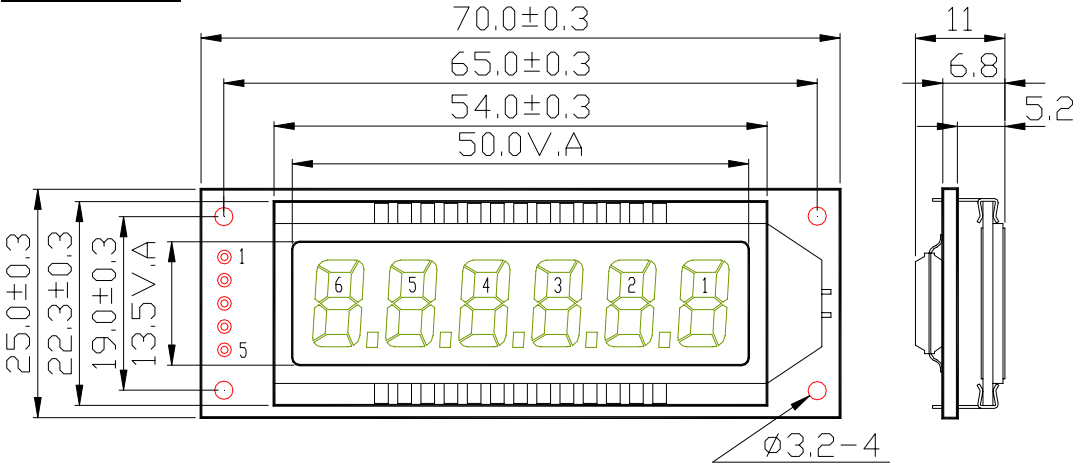

主要技术指标：

- 1. 外形结构： 见图纸
- 外形尺寸： 如附图所示 工作电压：3V/5V（可选）
- 2. 显示类型： TN 正显示， 半透半反 蓝色背光
- 3. 驱动方式： 1/2B 1/2D
- 4. 视 角： 6：00 时钟方向
- 5. 工作温度： —10 ~ +60
- 6. 储存温度： —20 ~ +70

端口：

- 1. SDA 串行数据
- 2. SCL 串行时钟
- 3. VSS 0V
- 4. VCC +5V
- 5. VB LED 背光源 +5V

表 1 字符映射表

RAM	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1-0	F1	A1	G1	B1	D1		E1	C1
3-2	F2	A2	G2	B2	D2	P2	E2	C2
5-4	F3	A3	G3	B3	D3	P3	E3	C3
7-6	F4	A4	G4	B4	D4	P4	E4	C4
9-8	F5	A5	G5	B5	D5	P5	E5	C5
11-10	F6	A6	G6	B6	D6	P6	E6	C6

初始化代码： 7CH DEH 80H 60H

字型码： 0DBH , 011H , 07AH , 079H , 0B1H , 0E9H , 0EFH , 051H , 0FBH , 0F9H